

4) Schieben Sie nun das zweite Gabelrohr von der Aussenseite her auf den Aufnahmzapfen und zugleich in die Gabelaufnahme bis der zweite Snap Button in der Gabel, hörbar einrastet. Schliessen Sie nun den Schnellspanner.



5) Setzen Sie nun das Rad ein und ziehen Sie den Schnellspanner entsprechend fest an. Kontrollieren Sie nun den festen Halt der ganzen Einheit.



6) Die Spur ist vom Werk aus voreingestellt! Der gerade Spurverlauf, lässt sich aber einfach mittels Justierschraube noch feinverstellen.

- ▶ Sollte der Wagen nach «links» ziehen, drehen Sie die Schraube etwas ein.
- ▶ Sollte der Wagen nach «rechts» ziehen, drehen Sie die Schraube etwas heraus.



## Zubehör

### • Joggerset

BRÜGGLI INDUSTRIE  
Hofstrasse 5  
CH-8590 Romanshorn  
T +41 71 466 95 95  
F +41 71 466 95 96  
info@leggero.ch  
www.leggero.ch

BRÜGGLI GmbH  
Turmstrasse 11  
D-78467 Konstanz  
T +49 7531 9113993  
F +49 7531 9113995  
info@leggero.de  
www.leggero.de



Pos.	Bezeichnung	Stückzahl
1	Joggergabel-Profil-Set	1
2	Rad 16 × 1.75"	1
3	Aufnahmezapfen	1
4	Fanggurte	1
5	Imbusschlüssel sw 4	1
6	Imbusschlüssel sw 5	1
7	Anleitung	1


**1)** Stecken Sie zuerst den Aufnahmezapfen in der Öffnung des Klappenelements bis an den Anschlag, und ziehen Sie danach die Schraube fest an.



**3)** Schieben Sie nun den das grössere Gabelrohr wie gezeigt in die Gabel rein bis der Snap-Button hörbar einrastet. Nun führen Sie die Joggergabel in der Deichselbefestigung ein und sichern Sie das Ganze wie gehabt.



**2)** Schlaufen Sie nun den Fanggurt um die Achse und befestigen Sie diesen am Stossbügel mittels den Klettstreifen, welche sich auf dem Gurt befinden.

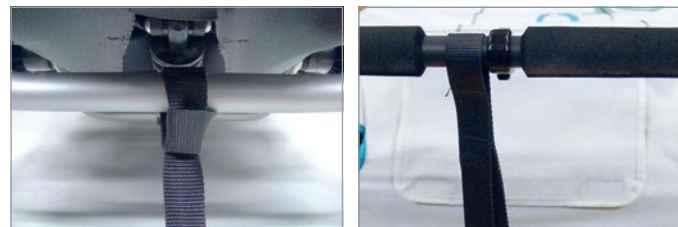

Achse

Stossbügel

